





SNZB-02P

Manual de usuario V1.0

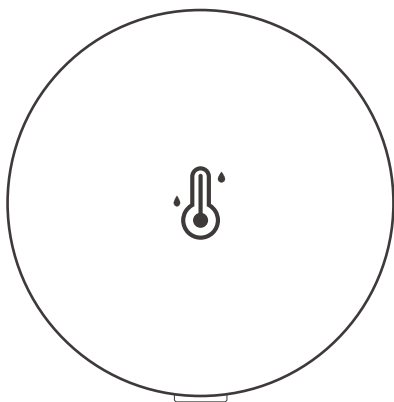

**Sensor de temperatura
y humedad Zigbee**

Introducción del producto

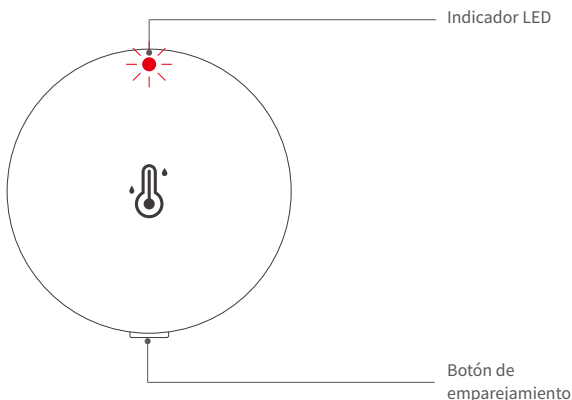

- ⚠ El peso del dispositivo es inferior a 1 kg y el equipo solo es adecuado para montaje en alturas ≤ 2 m.

Instrucción del estado del indicador LED

Estado del indicador LED	Instrucción de estado
Destella lentamente	Modo de emparejamiento
Enciende por 3s y luego se apaga.	Emparejado exitosamente
Parpadeo lento y se apaga	Emparejamiento fallido
Destella una vez rápidamente	No agregado a la puerta de enlace, presione brevemente el botón de emparejamiento
Parpadea dos veces rápidamente	Agregado a la puerta de enlace, presione brevemente el botón de emparejamiento
Parpadeo lento durante 30s	Comunicación anormal

Features

El SNZB-02P es un sensor de temperatura y humedad de bajo consumo que puede detectar la temperatura y la humedad del ambiente en tiempo real. Se puede instalar fácilmente en cualquier lugar que desee, simplemente pegándolo en su lugar. Se pueden crear escenarios inteligentes personalizados para controlar varios dispositivos, garantizando que el entorno de su hogar sea siempre cómodo.



Detección de temperatura y humedad.



Bajo consumo de energía



Notificación de batería baja



Escena inteligente


⚠ Las características anteriores dependen de la función de la puerta de enlace Zigbee.

Descargue la aplicación eWeLink y agregue la puerta de enlace Zigbee SONOFF .


🔍 | eWeLink



Encienda el dispositivo

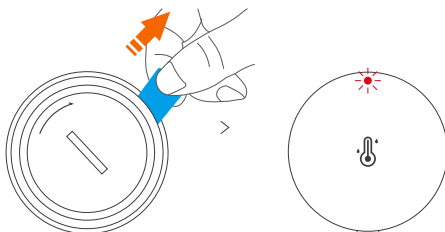


- ① Retire la lámina aislante de la batería para encender el dispositivo.
- ② Después de encender el dispositivo por primera vez, ingresará al modo de emparejamiento y el indicador LED "parpadea lentamente".

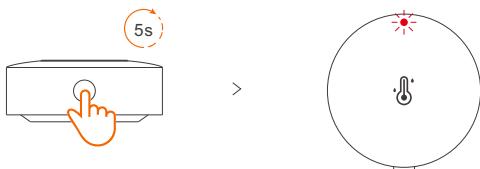

- ① El dispositivo saldrá del modo de emparejamiento cuando no se empareje con la puerta de enlace Zigbee dentro de 3 minutos. Si desea acceder nuevamente al modo de emparejamiento, mantenga presionado el botón de emparejamiento del dispositivo durante 5 segundos hasta que el indicador LED "parpadee lentamente".
- ② Si el dispositivo es la versión sin batería, instale la batería (CR2450) para encender el dispositivo.

Agregue el dispositivo al puente Zigbee

En la página principal de la puerta de enlace Zigbee en la aplicación eWeLink, haga clic en "Agregar" subdispositivos y espere a que se complete el proceso de adición.

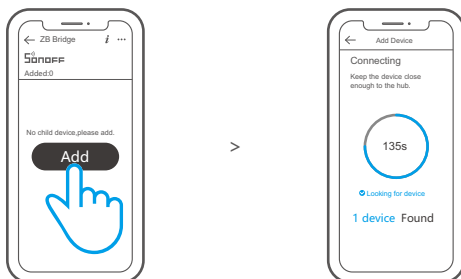


ⓘ Si no se puede agregar el dispositivo, acerque el dispositivo al puente y agréguelo nuevamente.

Verificación de distancia de comunicación efectiva

Instale el dispositivo en el lugar deseado, luego presione el botón Emparejamiento en el dispositivo. El indicador LED parpadea dos veces, lo que significa que el dispositivo y el dispositivo bajo la misma red Zigbee (el dispositivo enrutador o concentrador) están en la distancia de comunicación efectiva.

Instalación

Fije la placa de metal en la ubicación deseada y luego fije magnéticamente el dispositivo a la placa.

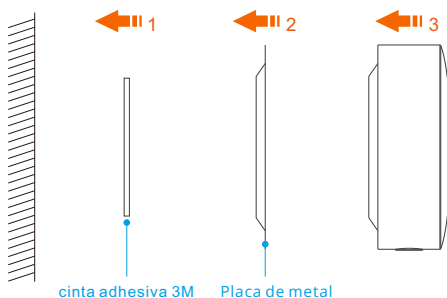

Especificaciones

Modelo	SNZB-02P
Entrada	3.0V ===
Conexión inalámbrica	Zigbee3.0
Modelo de batería	CR2477
Temp. de trabajo	-10 °C -60 °C
Humedad de trabajo	5%-95% HR, sin condensación
Color	Blanco
Material de la carcasa	ABS
Dimensiones	45x45x17.7mm

Restablecimiento de fábrica

Restablezca el dispositivo a la configuración de fábrica mediante "Eliminar dispositivo" en la aplicación eWeLink.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2.Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED Notice

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This device complies with RSS-247 of Industry Canada.

Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la Classe B conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Cet appareil est conforme à la norme RSS-247 d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis à la condition que cet appareil ne provoque pas d'interférences nuisibles.

ISED Radiation Exposure Statement

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la ISED établies pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et fonctionner à au moins 20cm de distance d'un radiateur ou de votre corps.

Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

SAR Warning

Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20cm between the antenna and the body of the user.

Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.

WEEE Warning



WEEE Disposal and Recycling Information All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEEas in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted householdwaste. Instead, you should protect human health and the environment by handingover your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electricaland electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposaland recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about thelocation as well as terms and conditions of such collection points.

EU Declaration of Conformity

Hereby, Shenzhen Sono ffTechnologies Co., Ltd. declares that the radio equipment type SNZB-02P is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://sonoff.tech/usermanuals>



Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard.

This product contains a coin / button cell battery.

If the coin / button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

Keep new and used batteries away from children.

If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types).

Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Scatola	Manuale	Neto
PAP 21	PAP 22	EVA 1
Carta	Carta	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA		
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.		

For CE Frequency:

Operation frequency Range

Zigbee: 2405~2480MHz

RF output Power

Zigbee: $\leq 10\text{dBm}$

SONOFF

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA



FR

**Cet appareil
et sa batterie
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !